



elnagh





**elnagh**

## INDICE

LA NOSTRA STORIA	P.4
ELNAGH GAMMA 2020	P.6
BODY PROTECTION SYSTEM	P.8
RISCALDAMENTO	P.10
SOLUZIONI PER L'INVERNO	P.11
COMFORT E FUNZIONALITÀ	P.12
SICUREZZA E MECCANICA	P.14
BARON	P.16
T-LOFT	P.36
MAGNUM	P.54



**BARON**

P.16



**BARON**

P.16



**T-LOFT**

P.36



**MAGNUM**

P.54

# LA NOSTRA STORIA

## DAL 1950 SULLE STRADE DEL MONDO



**L'ODIERNA ELNAGH NASCE NEL 1946.**  
Si costruiscono forcelle elastiche "Superflex", brevetto Ghezzi, per biciclette dotate di motore ausiliario.



**NEL 1954 NASCE IL "RISCIÒ",**  
primo prodotto con ruote e primo di una lunga serie di mezzi che sfocerà negli attuali camper e roulotte.



**1970 ELNAGH AVVIA LA PROGETTAZIONE**  
e la realizzazione di una prima serie di veicoli motorizzati, sia in versione camper che motorhome



**1980 MAGNUM,**  
il primo motorhome Elnagh



L'evoluzione dell'integrale a metà degli anni '90



**2010**  
il ritorno del Magnum



**2015**  
Per il 65° anniversario Elnagh presenta il T-Loft Anniversary



**2018**  
Elnagh presenta la nuova serie Magnum



**NEL 1950 L'AZIENDA CAMBIA NOME:**  
viene adottata la denominazione "Elnagh Elettromeccanica Ghezzi"

**NEL 1963**  
inizia la costruzione delle caravan e a partire dal 1965 ogni altra attività viene ceduta



**1990'S**  
**LO SVILUPPO TECNOLOGICO**  
Vista di una delle catene di montaggio ad avanzamento automatico



**ELNAGH DA 67 ANNI CREA, INNOVA E RIELABORA IL CONCETTO DI MOVIMENTO.**

Dalla forcella elastica per biciclette a motore all'autocaravan, Elnagh esprime tutta la sua ingegnosa milanesità con la stessa creatività che l'Eden della moda sprigiona con i tessuti. Elnagh oggi non ha bisogno di grandi giri di parole perchè ogni prodotto racchiude ciò che da sempre contraddistingue il suo marchio e la sua storia: tecnica, inventiva e determinazione. Grazie ai giovani inventori, gli abili artigiani, i progettisti e i dealer, Elnagh è una azienda che gioca regolarmente d'anticipo, offrendo soluzioni funzionali e eleganti con quell'attenzione al dettaglio che solo una solida esperienza può offrire.


# ELNAGH GAMMA 2020

## SIAMO PRONTI A PARTIRE


Elnagh crea camper, da sempre. Un camper Elnagh è sinonimo di funzionalità e comfort, tanto per chi si avvicina al camper per la prima volta come per chi è ormai camperista esperto.




**BARON**



**BARON 22** ← l. 6990 mm →



**BARON 26** ← l. 6990 mm →



**BARON 65** ← l. 6990 mm →



**T-LOFT**



**T-LOFT 450** ← l. 6990 mm →



**T-LOFT 529** ← l. 6990 mm →



**T-LOFT 530** ← l. 7410 mm →




**T-LOFT 531** ← l. 7410 mm →



**T-LOFT 581** ← l. 7410 mm →




**BARON**




**BARON 560** ← l. 6990 mm →



**BARON 565** ← l. 6990 mm →



**BARON 573** ← l. 7410 mm →




**BARON 575** ← l. 7410 mm →




**BARON 579** ← l. 7410 mm →




**MAGNUM**




**MAGNUM 450** ← l. 6990 mm →




**MAGNUM 529** ← l. 6990 mm →



**MAGNUM 530** ← l. 7410 mm →




**MAGNUM 531** ← l. 7410 mm →



**MAGNUM 581** ← l. 7410 mm →

# BODY PROTECTION SYSTEM

## LA STRUTTURA DELLA CELLULA

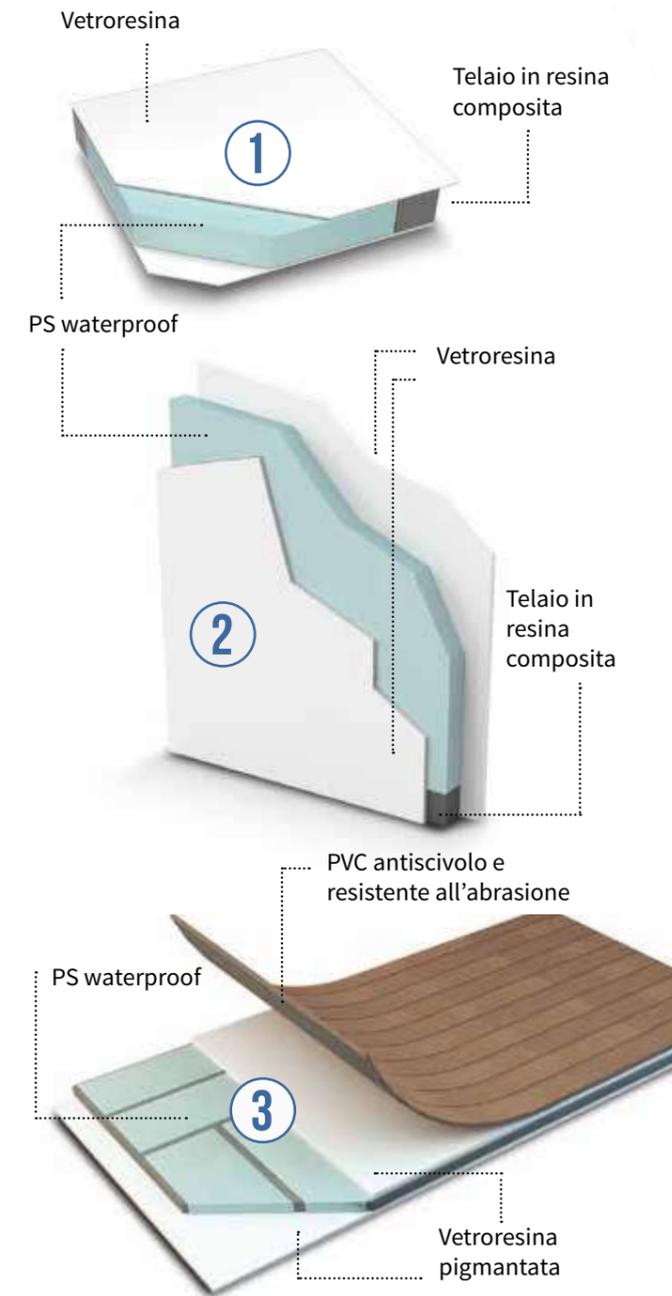


Body Protection System



**1**  
Assenza totale di legno

**2**  
Massima impermeabilità ed isolamento perfetto garantiscono una migliore coibentazione

**5**  
Struttura più leggera e più resistente grazie all'utilizzo di resine bi-composite termoindurenti

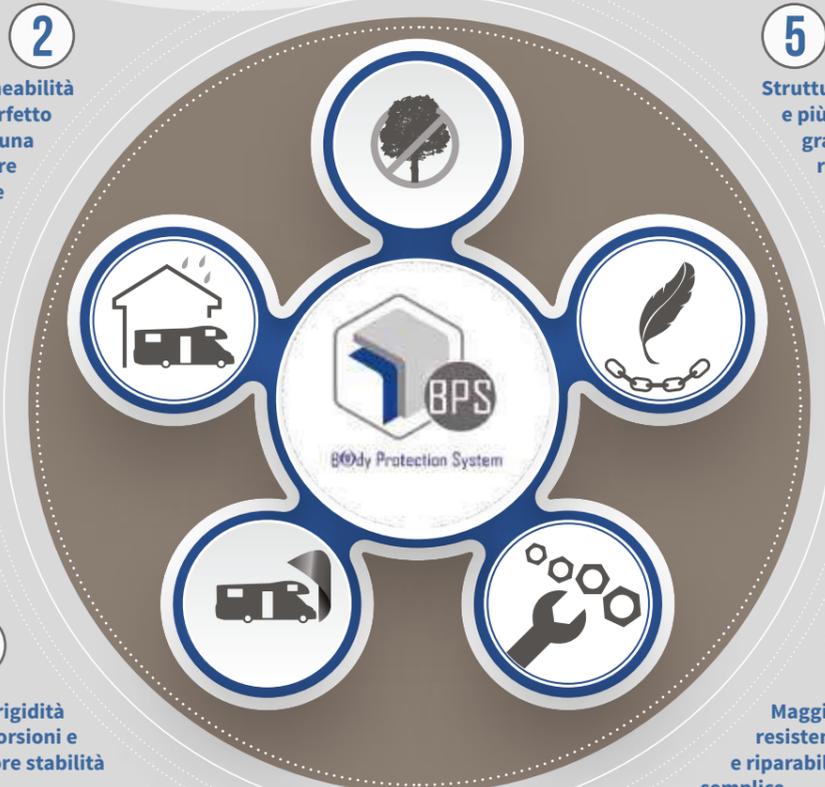

**3**  
Massima rigidità alle torsioni e maggiore stabilità

**4**  
Maggiore resistenza all'usura e riparabilità più semplice


# SCEGLI IL TUO RISCALDAMENTO

## VIAGGIARE D'INVERNO NON È UN PROBLEMA

### RISCALDAMENTO AD ARIA

#### Baron/ T-Loft / Magnum

Truma Combi è il riscaldamento più compatto d'Europa, con alimentazione gas (Baron) o gasolio (T-Loft/Magnum) con la possibilità di un riscaldamento aggiuntivo elettrico (OPT.) Di serie con FrostControl, la valvola di scarico/ sicurezza senza corrente per il controllo del gelo.

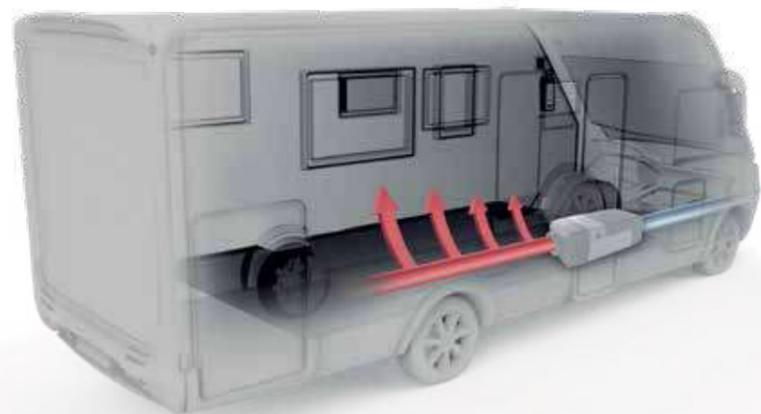

### RISCALDAMENTO AD ACQUA

#### T-Loft 531 / Magnum 531

Il sistema di riscaldamento Alde funziona con lo stesso principio del riscaldamento di casa. I radiatori posti su tutte le pareti esterne e i tubi sul pavimento riscaldano l'aria e l'ambiente. (OPT.)



#### PROTEZIONE CRUSCOTTO

maggior protezione contro le correnti di aria fredda all'interno dell'abitacolo. (OPT)



#### SERBATOIO ACQUE

coibentato con resistenza antigelo (OPT Baron)



#### PARABREZZA TERMICO

protezione contro le correnti di aria fredda all'interno dell'abitacolo. (OPT)



#### OSCURANTE PARABREZZA ESTERNO

maggior isolamento del parabrezza contro il freddo/caldo (OPT)



#### GRADINO COIBENTATO

Maggior coibentazione del pavimento, maggior isolamento e protezione dal freddo (OPT)



# SOLUZIONI PER L'INVERNO

## TESTATO PER I CLIMI PIÙ RIGIDI



#### IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

In abbinamento al riscaldamento offre maggior confort interno grazie all'uso di pellicole scaldanti (OPT ove previsto)

# COMFORT E FUNZIONALITÀ

## SEMPRE COMODO, SOPRATTUTTO IN VACANZA

Elnagh da sempre dà importanza ai colori e agli stili interni per consentire di vivere il camper all'insegna del relax e della funzionalità. Prevale la tendenza a ricreare un ambiente comodo e funzionale, sfruttando al meglio gli spazi a disposizione.




PORTELLONI GARAGE IN VETRORESINA. APERTURA E ACCESSO AL GARAGE DAI DUE LATI DEL CAMPER.


GARAGE A VOLUME VARIABILE. GRAZIE AL MECCANISMO MANUALE IL LETTO PUÒ ESSERE COMODAMENTE REGOLATO IN ALTEZZA



## GARAGE A VOLUME VARIABILE PREVISTO SULLE TIPOLOGIE:

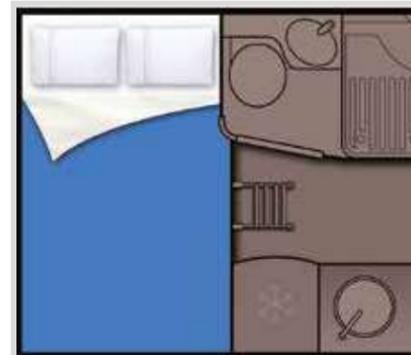

LETTO MATRIMONIALE TRASVERSALE  
Baron 26 – Baron 560  
T-Loft 450 – Magnum 450

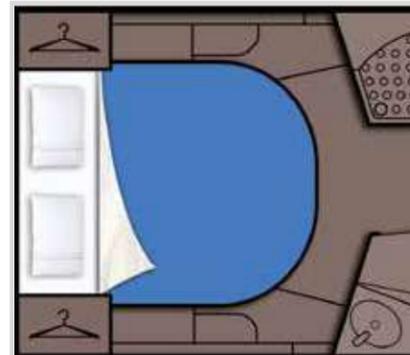

LETTO MATRIMONIALE CENTRALE  
Baron 579 – T-Loft 581  
Magnum 581



PIANALE GARAGE RINFORZATO PER UNA PORTATA MASSIMA FINO A 300KG

## LO STIVAGGIO NELLA ZONA GIORNO



PENSILI DALLE AMPIE DIMENSIONI, STUDIATI IN MANIERA RAZIONALE E FUNZIONALE GRAZIE AL DOPPIO RIPIANO



PRATICHE BOTOLE DI STIVAGGIO INCASSATE NEL PAVIMENTO (GAMMA T-LOFT E MAGNUM)

## LO STIVAGGIO NELLA ZONA NOTTE



LETTI CENTRALI CON MECCANISMO DI APERTURA PER STIVARE ANCHE LE COSE PIÙ INGOMBRANTI



LETTI GEMELLI SOLLEVABILI PER RICAVARE ARMADI, RIPOSTIGLI E APPENDIABITI

# SICUREZZA E MECCANICA

## TELAIO FIAT

Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l'unione perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata con montanti rinforzati e tetto pretagliato.

Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm. Una larghezza rispetto alla carreggiata standard veicoli commerciali maggiore di 19 cm. Più larghezza significa più spazio per la vivibilità interna e maggiore stabilità.



## IN DOTAZIONE:




**CLIMA MANUALE CABINA:**  
ventilazione potenziata e diffusa a tutta la cabina.



**CRUISE CONTROL:**  
per un completo relax alla guida, la velocità è costante e il piede è libero di muoversi. Incluso Speed limiter, che impedisce di superare la velocità massima impostata.



**ESC:**  
electronic stability control, effettua il monitoraggio di accelerazione, velocità e aderenza. Include roll-over mitigation, che migliora la stabilità riducendo il rollio, LAC (Load Adaptive Control) sorveglia la distribuzione del carico, ARS che impedisce lo slittamento delle ruote motrici in fase di accelerazione.



**MSR:**  
(motor Schleppmoment Regelung) evita la perdita di aderenza in manovre brusche, HBA (Hydraulic Brake Assistance) aiuta la frenata d'emergenza, Hill Holder che mantiene fermo il veicolo nelle partenze in salita.



**IL TRACTION +:**  
è il dispositivo di controllo della stabilità del veicolo in condizioni di scarsa aderenza di una sola ruota motrice. Include Hill Descent Control per una velocità controllata nelle discese ripide risparmiando i freni.



**CAMBIO AUTOMATICO:**  
a 9 marce, per una esperienza di guida rilassata e piacevole. Migliori prestazioni: fino al 12.5% di coppia in più.

# SICUREZZA E MECCANICA

## TELAIO CITROËN

Lo stile dei modelli Citroën Jumper è moderno e riprende i codici più recenti del marchio: firma degli chevrons unita ai proiettorifari diurni, linee fluide non aggressive, ma che trasmettono sicurezza e robustezza. All'interno dei veicoli Citroën, gli interni sono accoglienti e configurabili con sedili girevoli al fine di facilitare la circolazione a bordo. Sono presenti numerosi vani pratici e di facile accesso e la struttura dei comandi permette al conducente di avere tutto a portata di mano e di sguardo (leva del cambio in posizione alta, touch pad centrale, ...).

**Il motore del Citroën Jumper è dotato dell'ultima tecnologia SCR-Adblue e soddisfano le normative antinquinamento Euro 6.2, permettendo in questo modo di ridurre i consumi e le emissioni di CO2**



## IN DOTAZIONE

- CLIMA MANUALE IN CABINA
- ESC
- CRUISE CONTROL
- DOPPIO AIRBAG
- SPECCHIETTI ELETTRICI RISCALDATI
- SEDILI REGOLABILI IN ALTEZZA CON DOPPIO BRACCIOLO
- PRESA USB A CRUSCOTTO + CUP HOLDER
- PREDISPOSIZIONE RADIO + ALTOPARLANTI CABINA
- VOLANTE E CAMBIO IN PELLE
- TPMS: SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE DEGLI PNEUMATICI

- **ECO PACK: COMPOSTO DA:**
  - SISTEMA DI START AND STOP: PER UN MINOR CONSUMO DI CARBURANTE. RIPARTE AUTOMATICAMENTE TOCCANDO IL PEDALE DELL'ACCELERATORE
  - SMART ALTERNATOR: ALTERNATORE INTELLIGENTE CHE FORNISCE SOLO L'ENERGIA NECESSARIA
  - POMPA DI CARBURANTE ELETTRONICA: PER RISPARMIO ENERGETICO E PER UNA ELEVATA EFFICIENZA DI UTILIZZO DI CARBURANTE.
- LUCI AUTOMATICHE
- SENSORI PIOGGIA
- GRIGLIA FRONTALE CITROËN CROMATA





# BARON


## ELNAGH TI ACCOGLIE IN FAMIGLIA




BARON 560




BARON 565

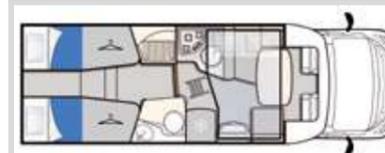


BARON 573

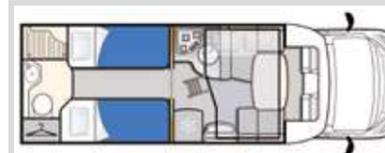


BARON 575

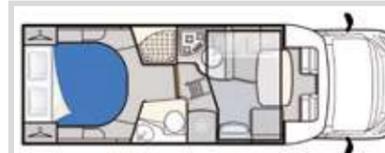

BARON 579

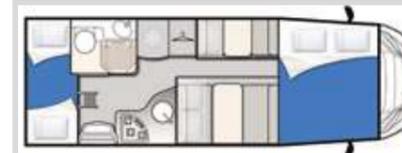

BARON 22

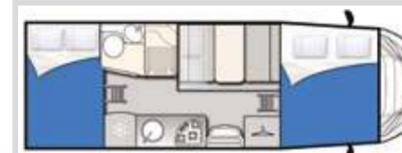

BARON 26



BARON 65



2950-3200 MM

6990/7410 MM

5-7	4-7	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4	142/150 LT.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional



Finestre Seitz

Sky dome apribile  
con oscurante e zanzariera

Zanzariera plissettata  
scorrevole sulla porta

Porta entrata  
con finestra

**SE NON SEI MAI SALITO SU UN CAMPER ELNAGH,  
BARON FA IL CASO TUO.**

Baron è il camper perfetto per chi vuole prendere i bagagli e partire senza condizioni. Baron è caldo se vuoi andare a nord e fresco se vuoi andare a sud, è confortevole d'inverno e piacevole d'estate. ELNAGH ha già pensato a tutto, tu gira la chiave.



Gli sportelli curvi permettono di avere un maggiore stivaggio all'interno del pensile

Rivestimento sotto letto basculante con pannello retroilluminato a LED

Parete ingresso con specchio e pratiche tasche portaoggetti

Frigorifero grande da 142L / 150 L a seconda dei modelli

BARON 579

## LE TAPPEZZERIE DELLA GAMMA BARON PROFILATI E MANSARDATI



MILK (STD)




SUGAR (OPT)




COFFEE (OPT)

## TIPOLOGIE DI DINETTE SULLA GAMMA BARON PROFILATI E MANSARDATI

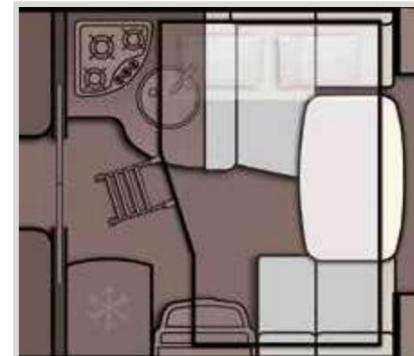


DINETTE A L CON PANCHETTA O DOPPIA PANCHETTA LATERALE

Baron 565 – Baron 560  
Baron 579 – Baron 575  
Baron 65

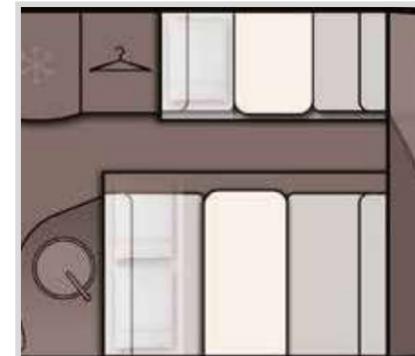

DOPPIA DINETTE

Baron 22

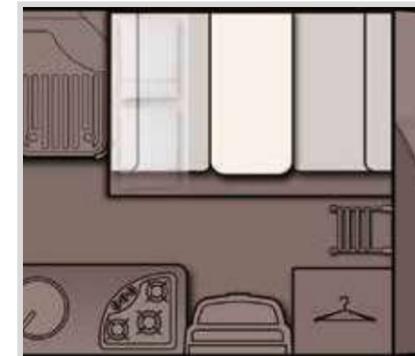


DINETTE CLASSICA CONTRAPPOSTA

Baron 26







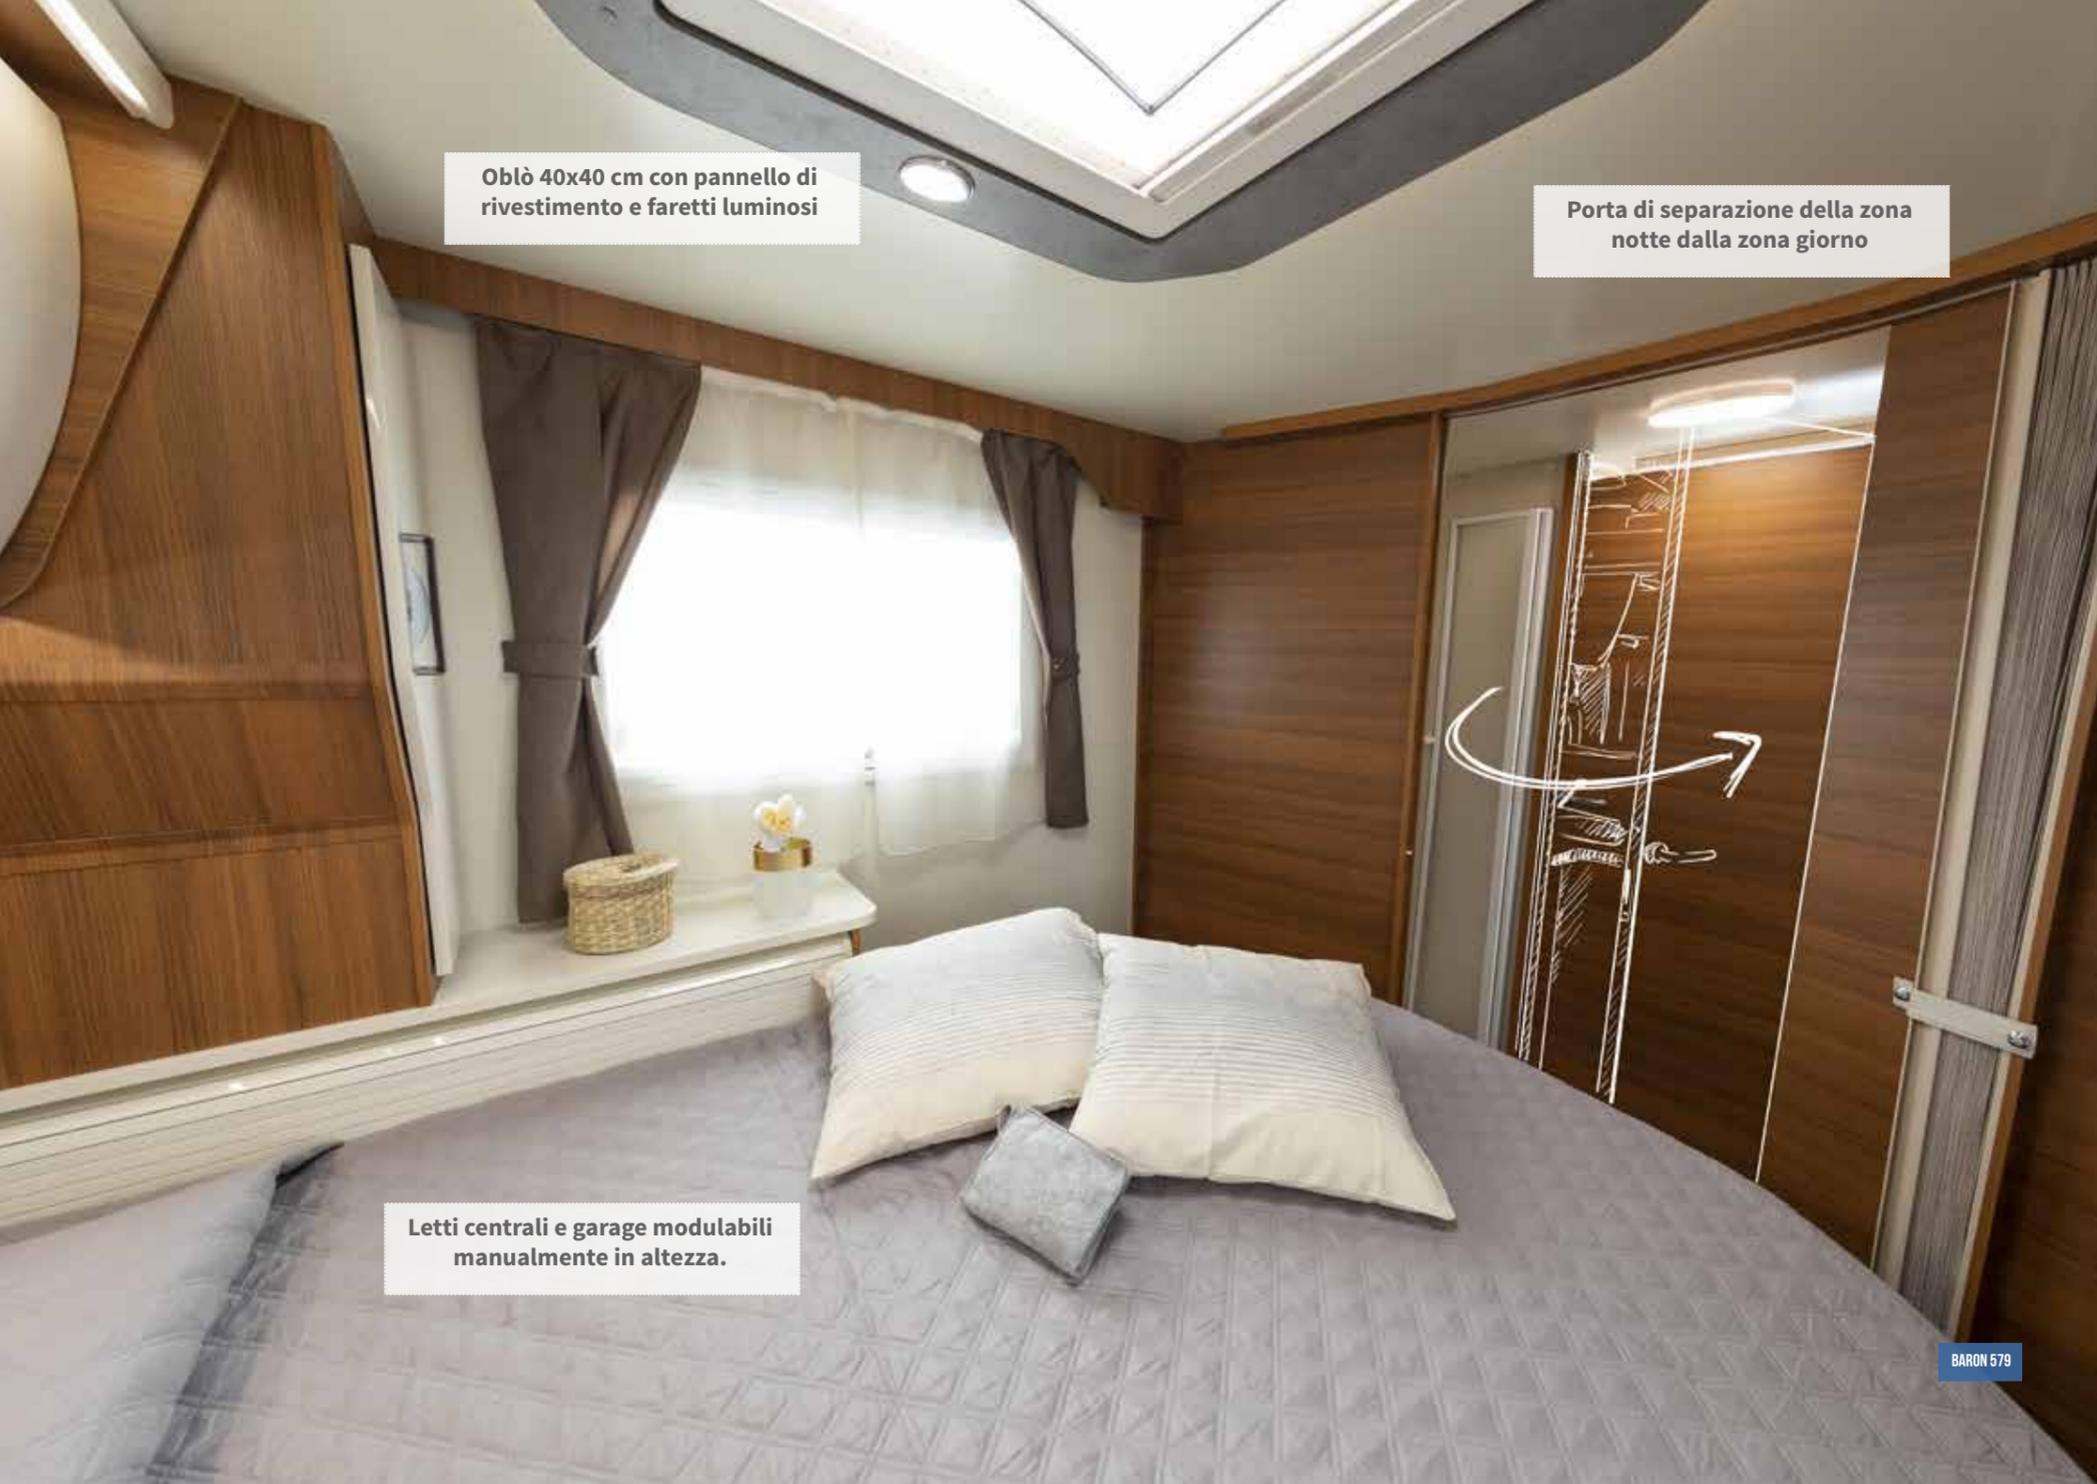

Oblò 40x40 cm con pannello di rivestimento e faretti luminosi

Porta di separazione della zona notte dalla zona giorno

Letti centrali e garage modulabili manualmente in altezza.

BARON 579



BARON 579

- CAPIENTE E FUNZIONALE VANO DI STIVAGGIO SOTTO IL LETTO MATRIMONIALE
- TUTTO IN ORDINE NEI VANI ALL'INTERNO DEI GRADINI.
- ARMADI DOTATI DI ASTA PER APPENDERE I TUOI VESTITI.



BARON 579



BARON 560



BARON 560



BARON 560





Porta rigida di chiusura per la tua privacy

Doccia separata dal lavabo con ante chiusure rigide

Finestra in bagno con oscurante


BARON 573




BARON 560

- AMBIENTE SPAZIOSO E LUMINOSO, DOTATO DI FINESTRA CON OSCURANTE.
- DOCCIA GRANDE E CONFORTEVOLE SEPARATA DAL LAVABO.
- PENSILE, ARMADIETTO SOTTO LAVABO E PORTAOGGETTI PERMETTONO DI AVERE TUTTO IN ORDINE E A PORTATA DI MANO.


## TIPOLOGIE DI BAGNO SULLA GAMMA BARON PROFILATI E MANSARDATI

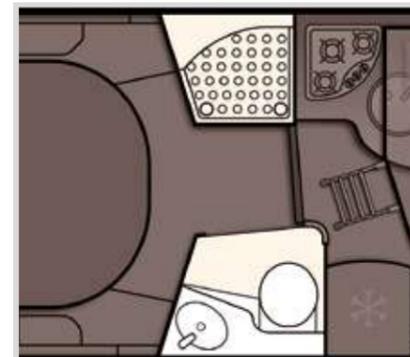

**BAGNO E DOCCIA INDIPENDENTI**  
Baron 579 – Baron 573

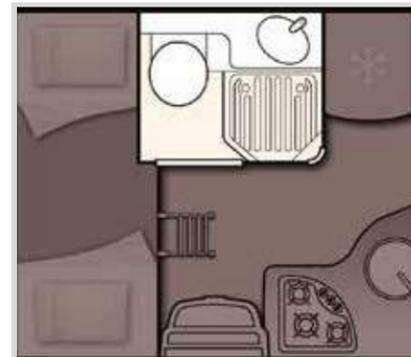

**BAGNO E DOCCIA SEPARATI**  
Baron 560 – Baron 565 – Baron 22  
Baron 26 – Baron 65

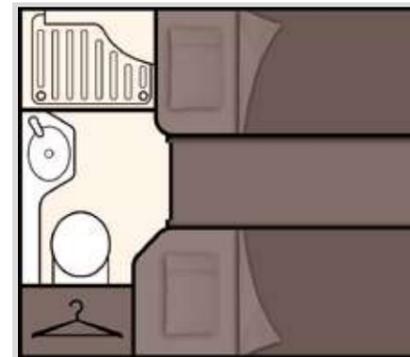

**BAGNO E DOCCIA IN CODA**  
Baron 575



BARON 573




BARON 579

MODELLO	BARON 22	BARON 26	BARON 65	BARON 560	BARON 565	BARON 573	BARON 575	BARON 579
Dimensione cerchi	15" (S)	15" (S)	15" (S)	15" (S)	15" (S)	15" (S)	15" (S)	15" (S)
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O	S/S/O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	-	-	S	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato Fiat / Citroen	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
<b>Dimensioni e posti</b>								
Letto in dinette	S	S	S	0	0	0	0	0
Letto posteriore (mm)	890X2200X2	1400 X1260x2200	830x2000 + 830x1900 -1820x2120	1400 X2200	830x2000 + 830x1900 -1820x2120	830x2000X2 -1820x2120	750X1900-750X2050 -1400x2120	1600X1900
Letto dinette (mm)	1800X1250	1800X1250	2160x960x510	2160x1100x990	2160x960x510	2160x1070x570	2160x1140x870	2160x1070x570
Letto mansarda (mm)	1500X2090	1500X2090	1500X2090	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	-	-	-	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	-	S	-	S	S	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	1250X700X2	1150X950X2	1150X800X2	1150X950X2	1150X800X2	1150X950X2	950X750 DX - 850X450 SX	1150X950X2
Altezza massima interna garage (mm)	1350	1175	1190	1150	1190	1180	770	1170
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31
Materiale pavimento / pareti / tetto*	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigraffio	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Impiantistica</b>								
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	149 L	149 L	142 L	142 L	149 L	149 L	149 L	149 L
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	S	S	S	-	S	-
Gradino di entrata integrato e isolato	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Oblò</b>								
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	-	-	S	S	S	S	S
Oblò posteriore (mm)	400X400	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 700X500 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)
Oblò centrale (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
Oblò dinette (mm)	700X500	700X500	700X500	-	-	-	-	-
Oblò toilette / doccia (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Dotazioni</b>								
Letto posteriore Sali-scendi manuale	-	S	-	S	-	-	-	S
Doghe nei letti	S	S	S	S	S	S	S	S
Supporto TV LCD	S	S	S	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>Esterni</b>								
Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	0	0	0	0	0	0	0	0
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S	S	S	S

\* VTR = Vetroresina

S= di serie O= optional - = non disponibile

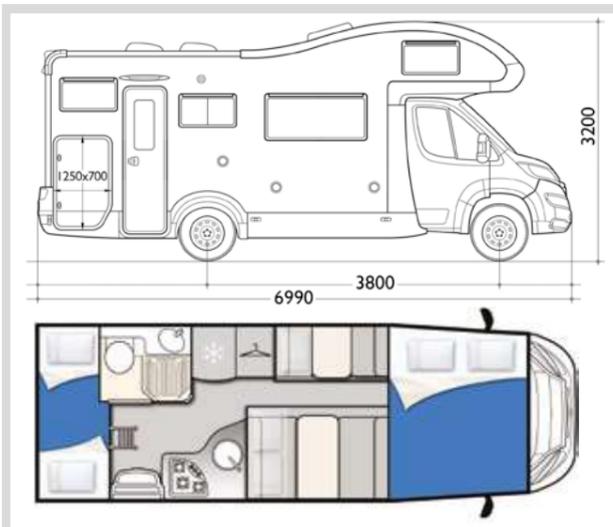


## BARON 22

7	7	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	3200 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2835 - 2910
Carico Utile Min - Max (Kg) *	590 - 665
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118)/89
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

\* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica. I dati omologati si riferiscono al telaio Fiat. Telaio Citroen in fase di omologazione.


\*\*\* Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio

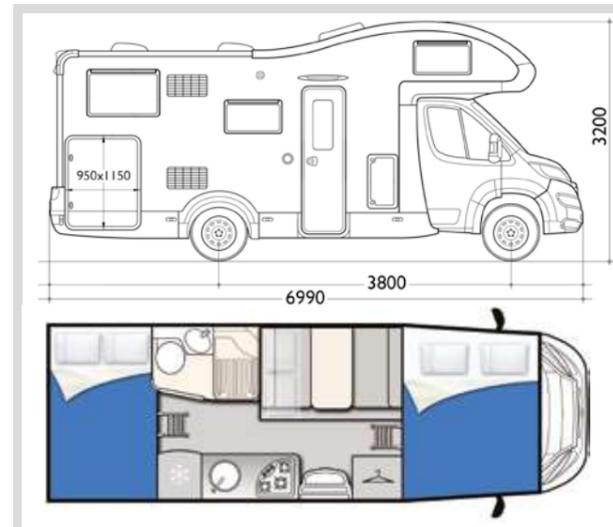

## BARON 26

6	6	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	3200 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2910 - 2995
Carico Utile Min - Max (Kg) *	505 - 590
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20(115)/100
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

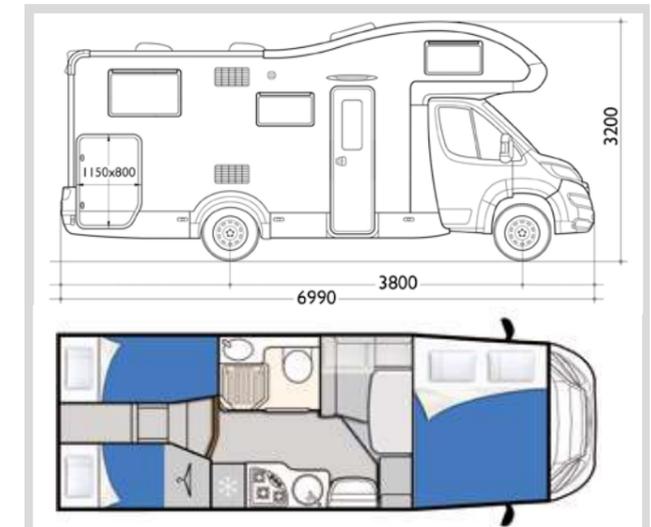

## BARON 65

5	5	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	3200 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	3010 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 490
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 100
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

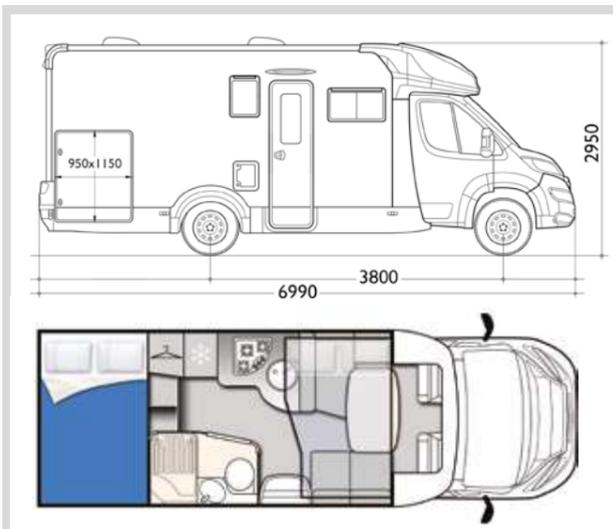

## BARON 560

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2960 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 540
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 100
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

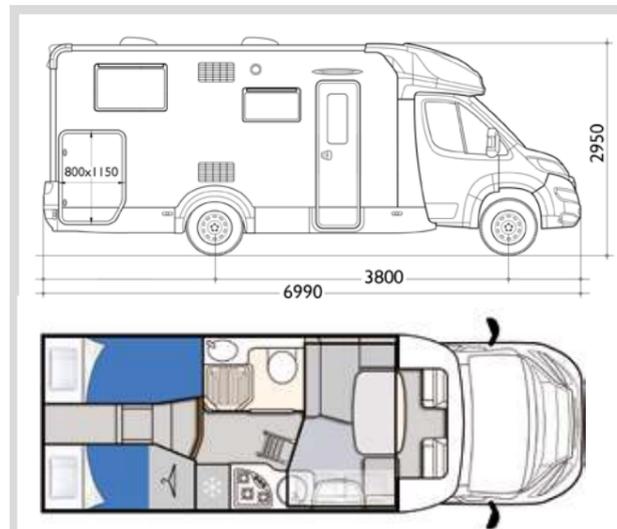

## BARON 565

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2970 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 530
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 100
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

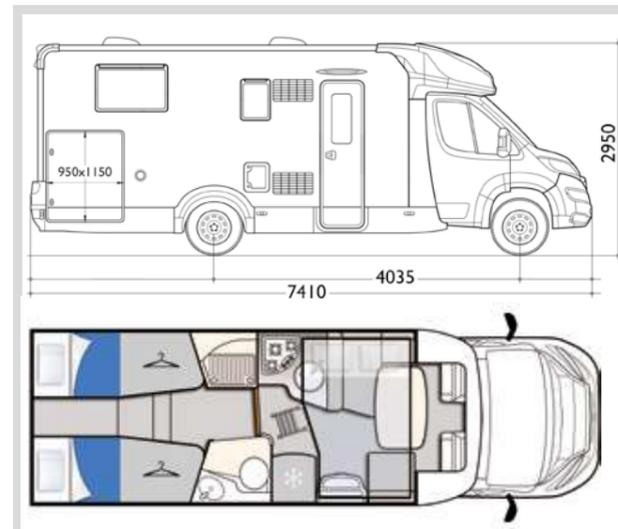

## BARON 573

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2980 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 520
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 135
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

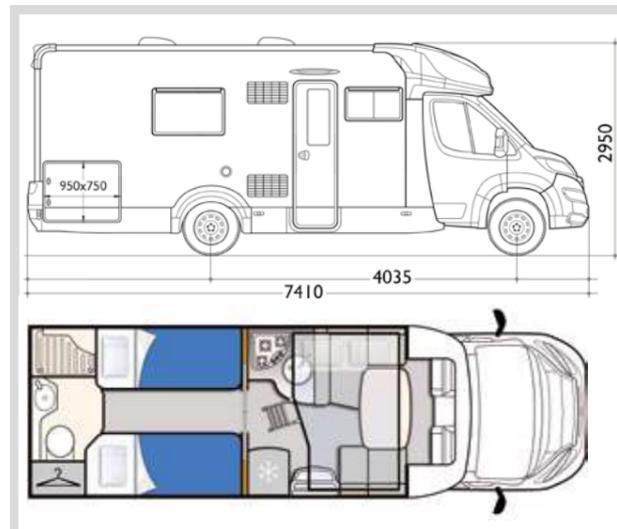

## BARON 575

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	3015 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 485
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 135
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

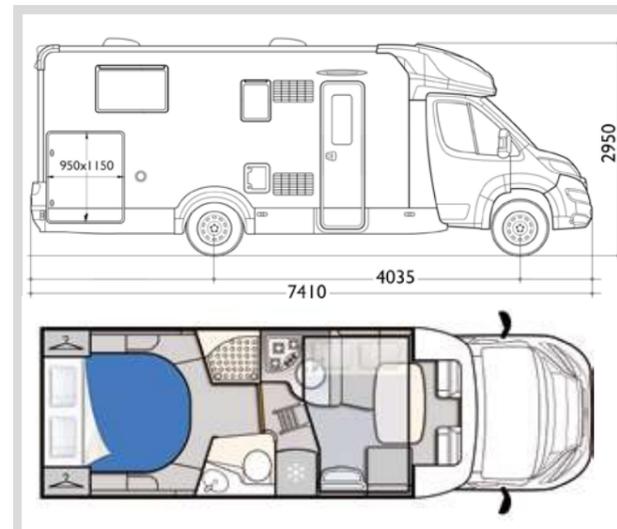

## BARON 579

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	3500 KG 2,2 L BLUEHDI 120 CV	COMBI 4

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2995 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 505
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) / 135
Riscaldamento standard	COMBI 4 GAS

## TUTTO INCLUSO

- CLIMATIZZATORE MANUALE
- CRUISE CONTROL
- DOPPIO AIRBAG
- RETROVISORI ELETTRICI
- ZANZARIERA PLISSETTATA SCORREVOLE PORTA CELLULA
- PORTA CELLULA CON PORTAOGGETTI E PATTUMIERA
- LETTO CON SALI-SCENDI MANUALE (OVE PREVISTO)
- TRASFORMAZIONE LETTI GEMELLI IN MAXI LETTO MATRIMONIALE
- BRACCIO PORTA TV
- FODERE COPRISEDILE
- FINESTRE SEITZ
- PORTA ENTRATA CON FINESTRA
- CAPP AASPIRANTE
- SKY ROOF SU CUPOLINO (BARON PROFILATO)
- 5° POSTO OMOLOGATO DI SERIE (BARON PROFILATO)
- MIDI HEKI (BARON MANSARDATO)
- MOTORIZZAZIONE EURO 6D
- ESC


\*\* Trasformazione letti gemelli in maxi letto matrimoniale - \*\*\* Verificare il riempimento a 20 Lt prima di mettersi in viaggio

\* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica. I dati omologativi si riferiscono al telaio Fiat. Telaio Citroen in fase di omologazione.




# T-LOFT


## FUNZIONALE E A MISURA D'UOMO

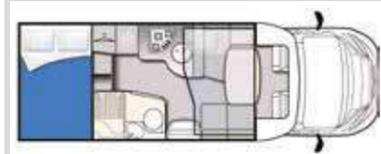


T-LOFT 450



T-LOFT 529



T-LOFT 530

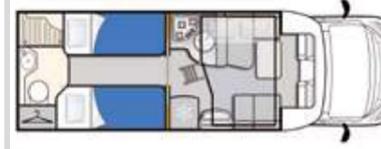

T-LOFT 531



T-LOFT 581



Sky dome apribile con oscurante e zanzariera

Condizionatore manuale in cabina

Portelloni garage con dimensione fino a 950x1150 mm

Porta entrata a due punti con finestra e chiusura centralizzata con cabina guida



2950 MM

6990/7410 MM

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142/150 LT.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional

**OGNI VACANZA È UN GIUSTO EQUILIBRIO DI BENESSERE, AVVENTURA E RELAX.**  
 T-Loft ti offre tutto insieme. La libertà di viaggiare agilmente alla scoperta di posti nuovi, il piacere di dormire fra due guanciali per poi tornare a casa soddisfatto e ritemprato.



## LE TAPPEZZERIE DELLA GAMMA T-LOFT




WAVE BEIGE



WAVE GREY




## TIPOLOGIE DI DINETTE SULLA GAMMA T-LOFT

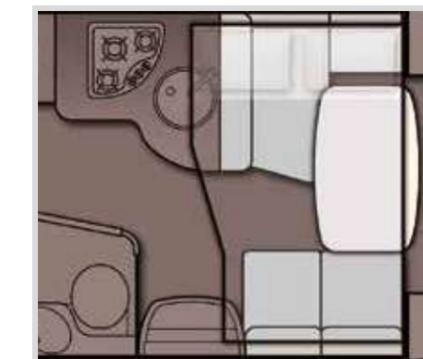

DINETTE A L CON DOPPIA PANCHETTA LATERALE

T-Loft 450 - T-Loft 531

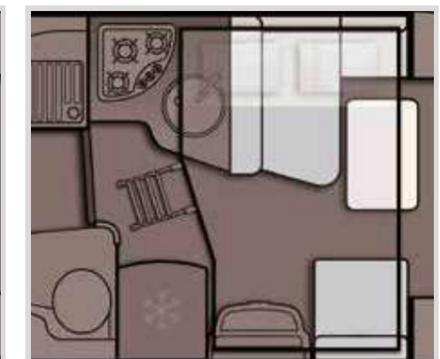

DINETTE A L CON PANCHETTA LATERALE

T-Loft 529 - T-Loft 530  
T-Loft 581



Sky Roof dalle grandi dimensioni con oscurante e zanzariera

Ogni spazio è funzionale per sistemare comodamente le tue cose

Pratica presa USB per caricare i tuoi sistemi multimediali

Sedili girevoli in cabina  
Fodere sedili di serie

T-LOFT 450



Pannello di rivestimento sotto letto basculante con luci a LED integrate

T-LOFT 581



Pratiche botole di stivaggio incassate nel pavimento

T-LOFT 581



T-LOFT 450



Letto basculante con movimentazione elettrica

1300 mm

1950 mm

T-LOFT 581



T-LOFT 450





Riscaldamento canalizzato in camera.


- TUTTO IN ORDINE NEI VANI ALL'INTERNO DEI GRADINI.
- ARMADI DOTATI DI ASTA PER APPENDERE I TUOI VESTITI.
- PRESA PER ANTENNA TV IN CAMERA.
- CASSE AUDIO PER LA DIFFUSIONE ACUSTICA IN CAMERA.





- STIVAGGIO SOTTO I LETTI GEMELLI, FACILMENTE ACCESSIBILE GRAZIE AGLI SPORTELLI APRIBILI.
- APPENDIABITI E RIPIANI PER RIPORRE AL MEGLIO I TUOI INDUMENTI E OGGETTI



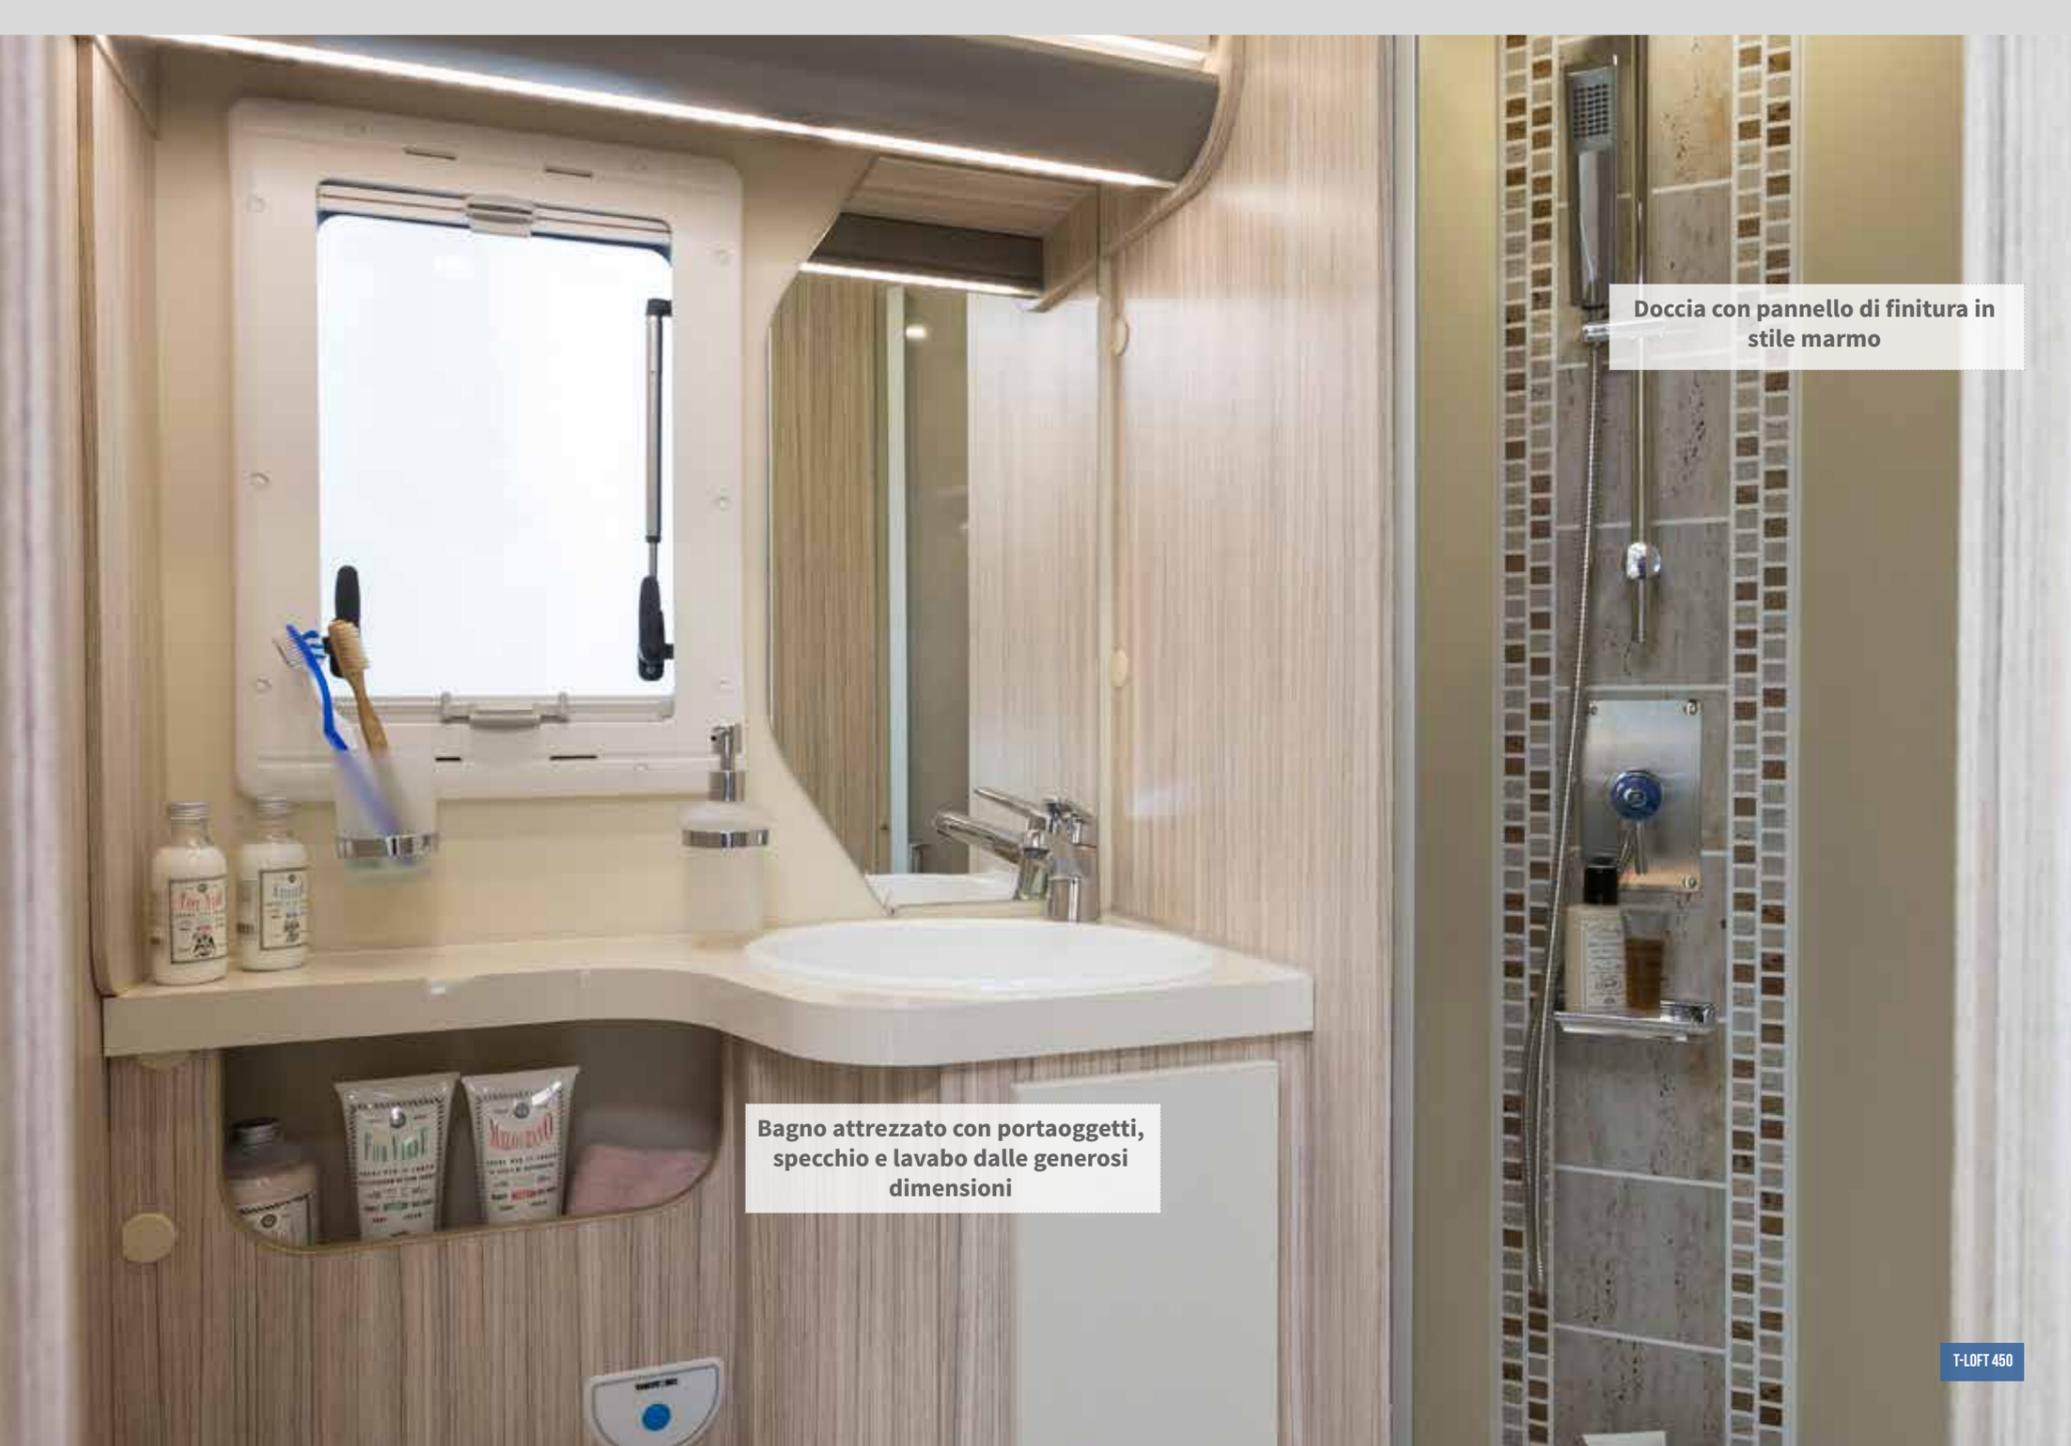

Doccia con pannello di finitura in stile marmo

Bagno attrezzato con portaoggetti, specchio e lavabo dalle generose dimensioni


T-LOFT 450

## TIPOLOGIE DI BAGNO SULLA GAMMA T-LOFT




Anta doccia rigida


Doccia provvista di pedana

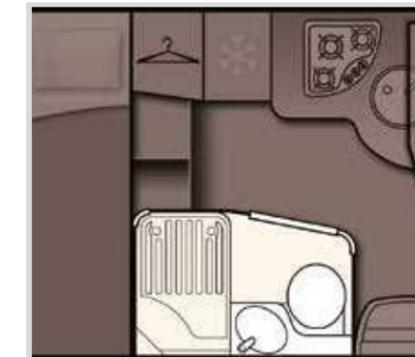

TOILETTE E DOCCIA SEPARATI  
T-Loft 450 - T-Loft 529

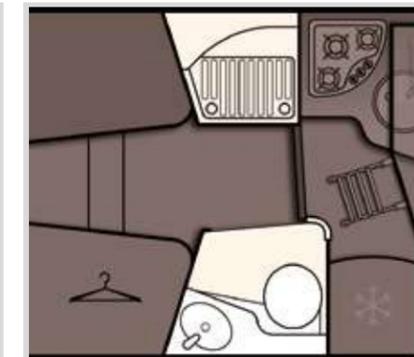


TOILETTE E DOCCIA INDIPENDENTI  
T-Loft 530 - T-Loft 581

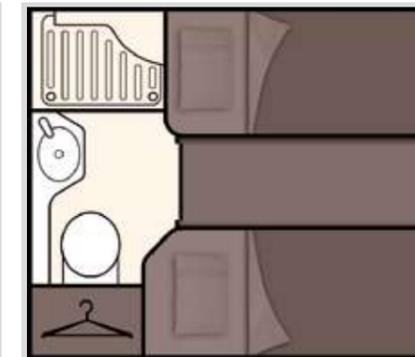

BAGNO TRASVERSALE IN CODA  
T-Loft 531




- ZONA BAGNO MOLTO LUMINOSA E BEN AREATA GRAZIE ALLA FINESTRA DOTATA DI OSCURANTE E ZANZARIERA.
- SPECCHIO E LAVABO DALLE GENEROSE DIMENSIONI.
- PENSILI, ARMADIETTI E SCAFFALI PER TENERE TUTTO IN ORDINE E A PORTATA DI MANO.

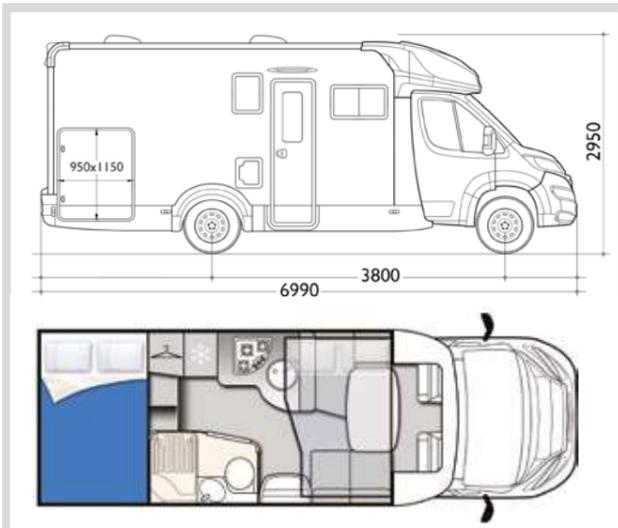

## T-LOFT 450

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2960 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 540
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /100
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

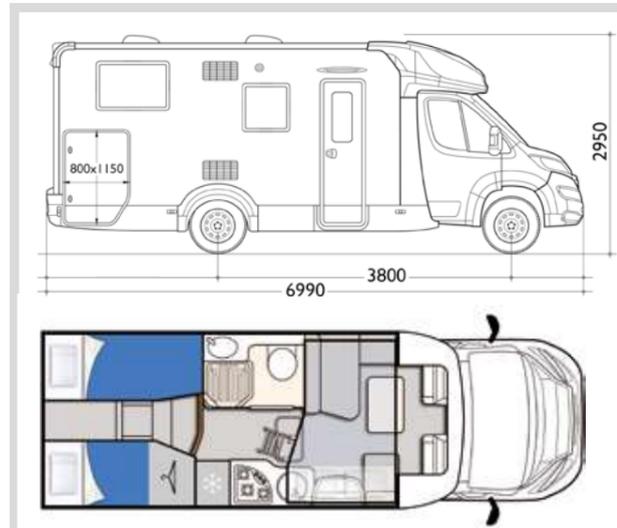

## T-LOFT 529

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2970 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 530
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /100
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

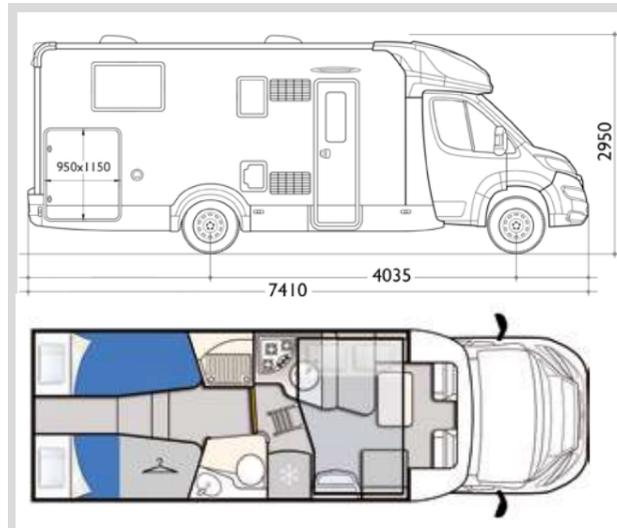

## T-LOFT 530

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2980 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 520
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

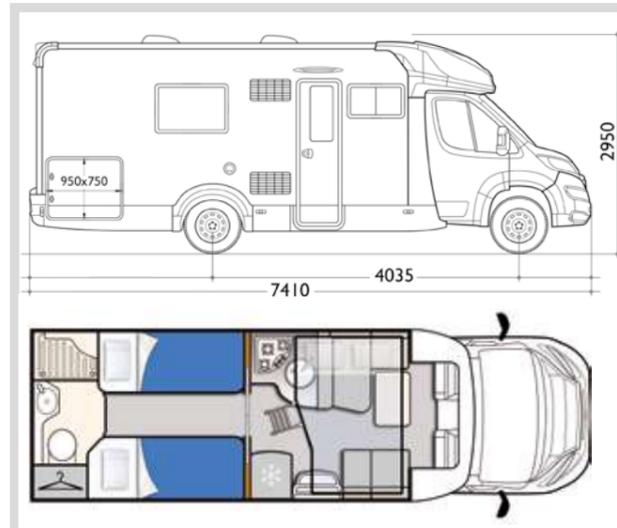

## T-LOFT 531

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	3015 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 485
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

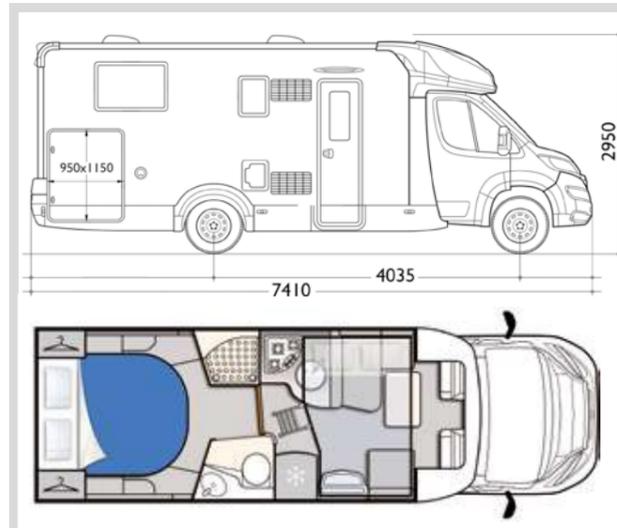

## T-LOFT 581

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2995 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 505
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

## TUTTO INCLUSO

- CLIMATIZZATORE MANUALE
- CRUISE CONTROL
- DOPPIO AIRBAG
- RETROVISORI ELETTRICI
- ZANZARIERA PLSSETTATA SCORREVOLE PORTA CELLULA
- FODERE COPRISIEDILE
- BRACCIO PORTA TV
- PORTA CELLULA 2 PUNTI CON PORTAOGGETTI E PATTUMIERA
- CHIUSURA CENTRALIZZATA
- ALTOPARLANTI ZONA LIVING/LETTO
- 5° POSTO OMOLOGATO
- CERCHI IN ACCIAIO 16"
- WINTER PACK
- BOTOLA A PAVIMENTO
- COMBI 4 DIESEL + CP PLUS
- LETTI CON SALISCENDI MANUALE (OVE PREVISTO)
- TRASFORMAZIONE LETTI GEMELLI IN MAXI LETTO MATRIMONIALE
- SKY ROOF
- MOTORIZZAZIONE EURO 6D
- ESC

MODELLO	T-LOFT 450	T-LOFT 529	T-LOFT 530	T-LOFT 531	T-LOFT 581
Dimensione cerchi	16" (S)	16" (S)	16" (S)	16" (S)	16" (S)
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Fodere sedili cabina	S	S	S	S	S
Paraurti anteriore verniciato	S	S	S	S	S
<b>Dimensioni e posti</b>					
Letto in dinette	0	0	0	0	0
Letto posteriore (mm)	1400 X2200	830x2000 + 830x1900 -1820x2120	830x2000X2 -1820x2120	750X1900-750X2050 -1400x2120	1600X1900
Letto dinette (mm)	2160x1100x600	2160x960x510	2160x1070x570	2160x1140x870	2160x1070x570
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100	1950X1300X1100
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	S	S	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	1150X950X2	1150X800X2	1150X950X2	950X750 DX - 850X450 SX	1150X950X2
Altezza massima interna garage (mm)	1150	1190	1180	770	1170
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31
Materiale pavimento / pareti / tetto*	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigraffio	S	S	S	S	S
<b>Impiantistica</b>					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S	3 / 0 / S
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	142 L	142 L	149 L	149 L	149 L
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	-	S	-
Gradino di entrata integrato e isolato	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
<b>Obli</b>					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	S	S	S	S	S
Obli posteriore (mm)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)
Obli centrale (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
Obli dinette (mm)	-	-	-	-	-
Obli toilette / doccia (mm)	-	-	-	-	-
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S
<b>Dotazioni</b>					
Tenda separazione cabina / cellula	S	S	S	S	S
Letto posteriore Sali-scendi manuale	S	-	-	-	S
Doghe nei letti	S	S	S	S	S
Supporto TV LCD	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S
<b>Esterni</b>					
Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S

\* VTR = Vetroresina

S= di serie O= optional - = non disponibile




# MAGNUM

**BUSINESS CLASS? NO, MAGNUM CLASS!**




**MAGNUM 450**

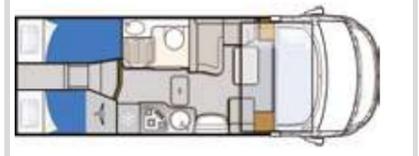

**MAGNUM 529**



**MAGNUM 530**

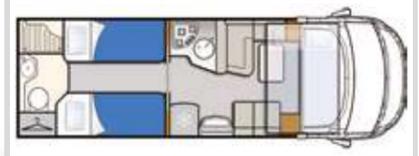

**MAGNUM 531**



**MAGNUM 581**



Midi Heki 50x70 cm

Oscuranti plissettati cabina

Fari DRL

Porta entrata a due punti con finestra e chiusura centralizzata con cabina guida

2950 MM



6990/7410 MM

**LASCIA A CASA IL LAVORO, LA CITTÀ E LA FRENESIA. SALI SU MAGNUM E PARTI!**

Con Magnum ogni meta è già raggiunta perché il primo traguardo è proprio il tuo Magnum. Magnum è il top di casa Elnagh: perfetto equilibrio di eleganza e funzionalità.

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142/150 LT.

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional



Oblò panoramico 70x50 cm

Casse acustiche integrate nel letto basculante per la diffusione acustica in dinette

Porta TV orientabile

Presca USB per ricaricare i tuoi dispositivi multimediali

Tavolo con apertura a libro. Traslabile e con rotazione a 360°

MAGNUM 531

## LE TAPPEZZERIE DELLA GAMMA MAGNUM



WAVE BEIGE




WAVE GREY




MAGNUM 531

## TIPOLOGIE DI DINETTE SULLA GAMMA MAGNUM

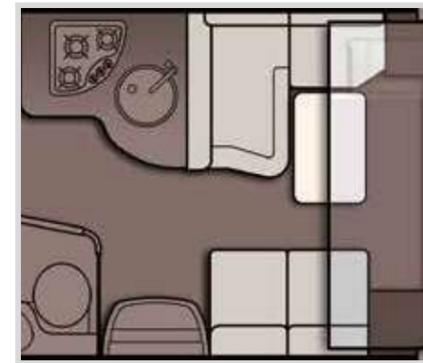

DINETTE A L CON DOPPIA PANCHETTA LATERALE

Magnum 450 – Magnum 531

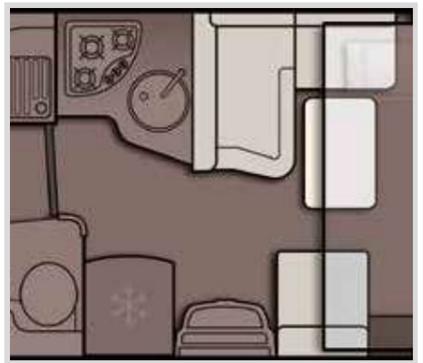

DINETTE A L CON PANCHETTA LATERALE

Magnum 529– Magnum 530  
Magnum 581



- LETTO BASCULANTE CON MOVIMENTAZIONE SALVASPAZIO: ANCHE ABBASSATO LASCIA LIBERA E FRUIBILE LA DINETTE
- PANCHETTA LATERALE PER QUINTO POSTO OMOLOGATO CON CINTURA
- OSCURANTI PLISSETTATI IN CABINA
- FUNZIONALE TENDA PARASOLE PER UNA GUIDA PIÙ CONFORTEVOL E SICURA







Capiente e funzionale vano di stivaggio sotto il letto matrimoniale

MAGNUM 581



Letto regolabile in altezza

MAGNUM 581



Letto garage 1400x2060 mm  
Regolabile in altezza

MAGNUM 450




Vani di stivaggio all'interno dei gradini

MAGNUM 450



MAGNUM 581

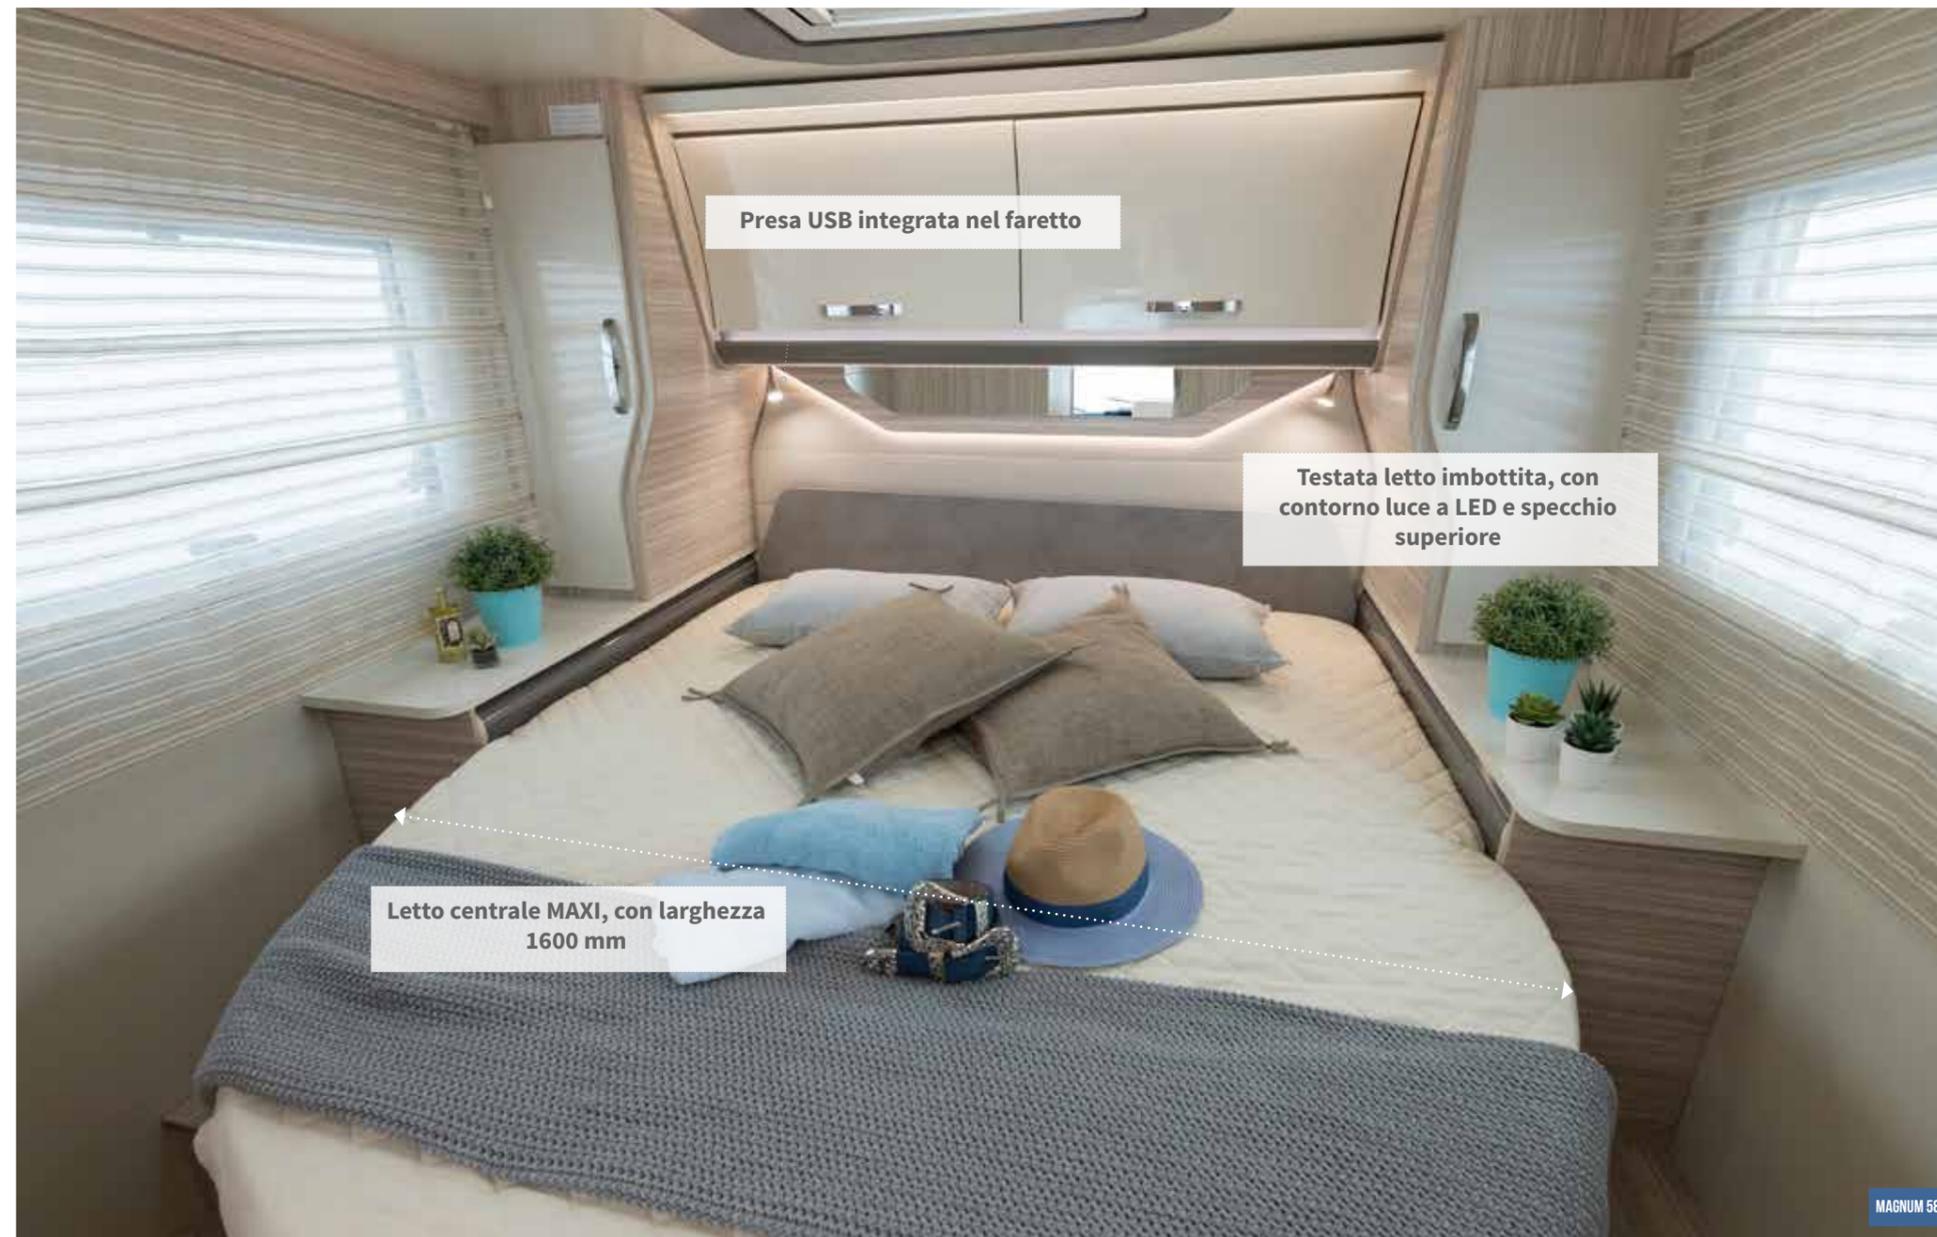


Presa USB integrata nel faretto

Testata letto imbottita, con  
contorno luce a LED e specchio  
superiore

Letto centrale MAXI, con larghezza  
1600 mm

MAGNUM 581

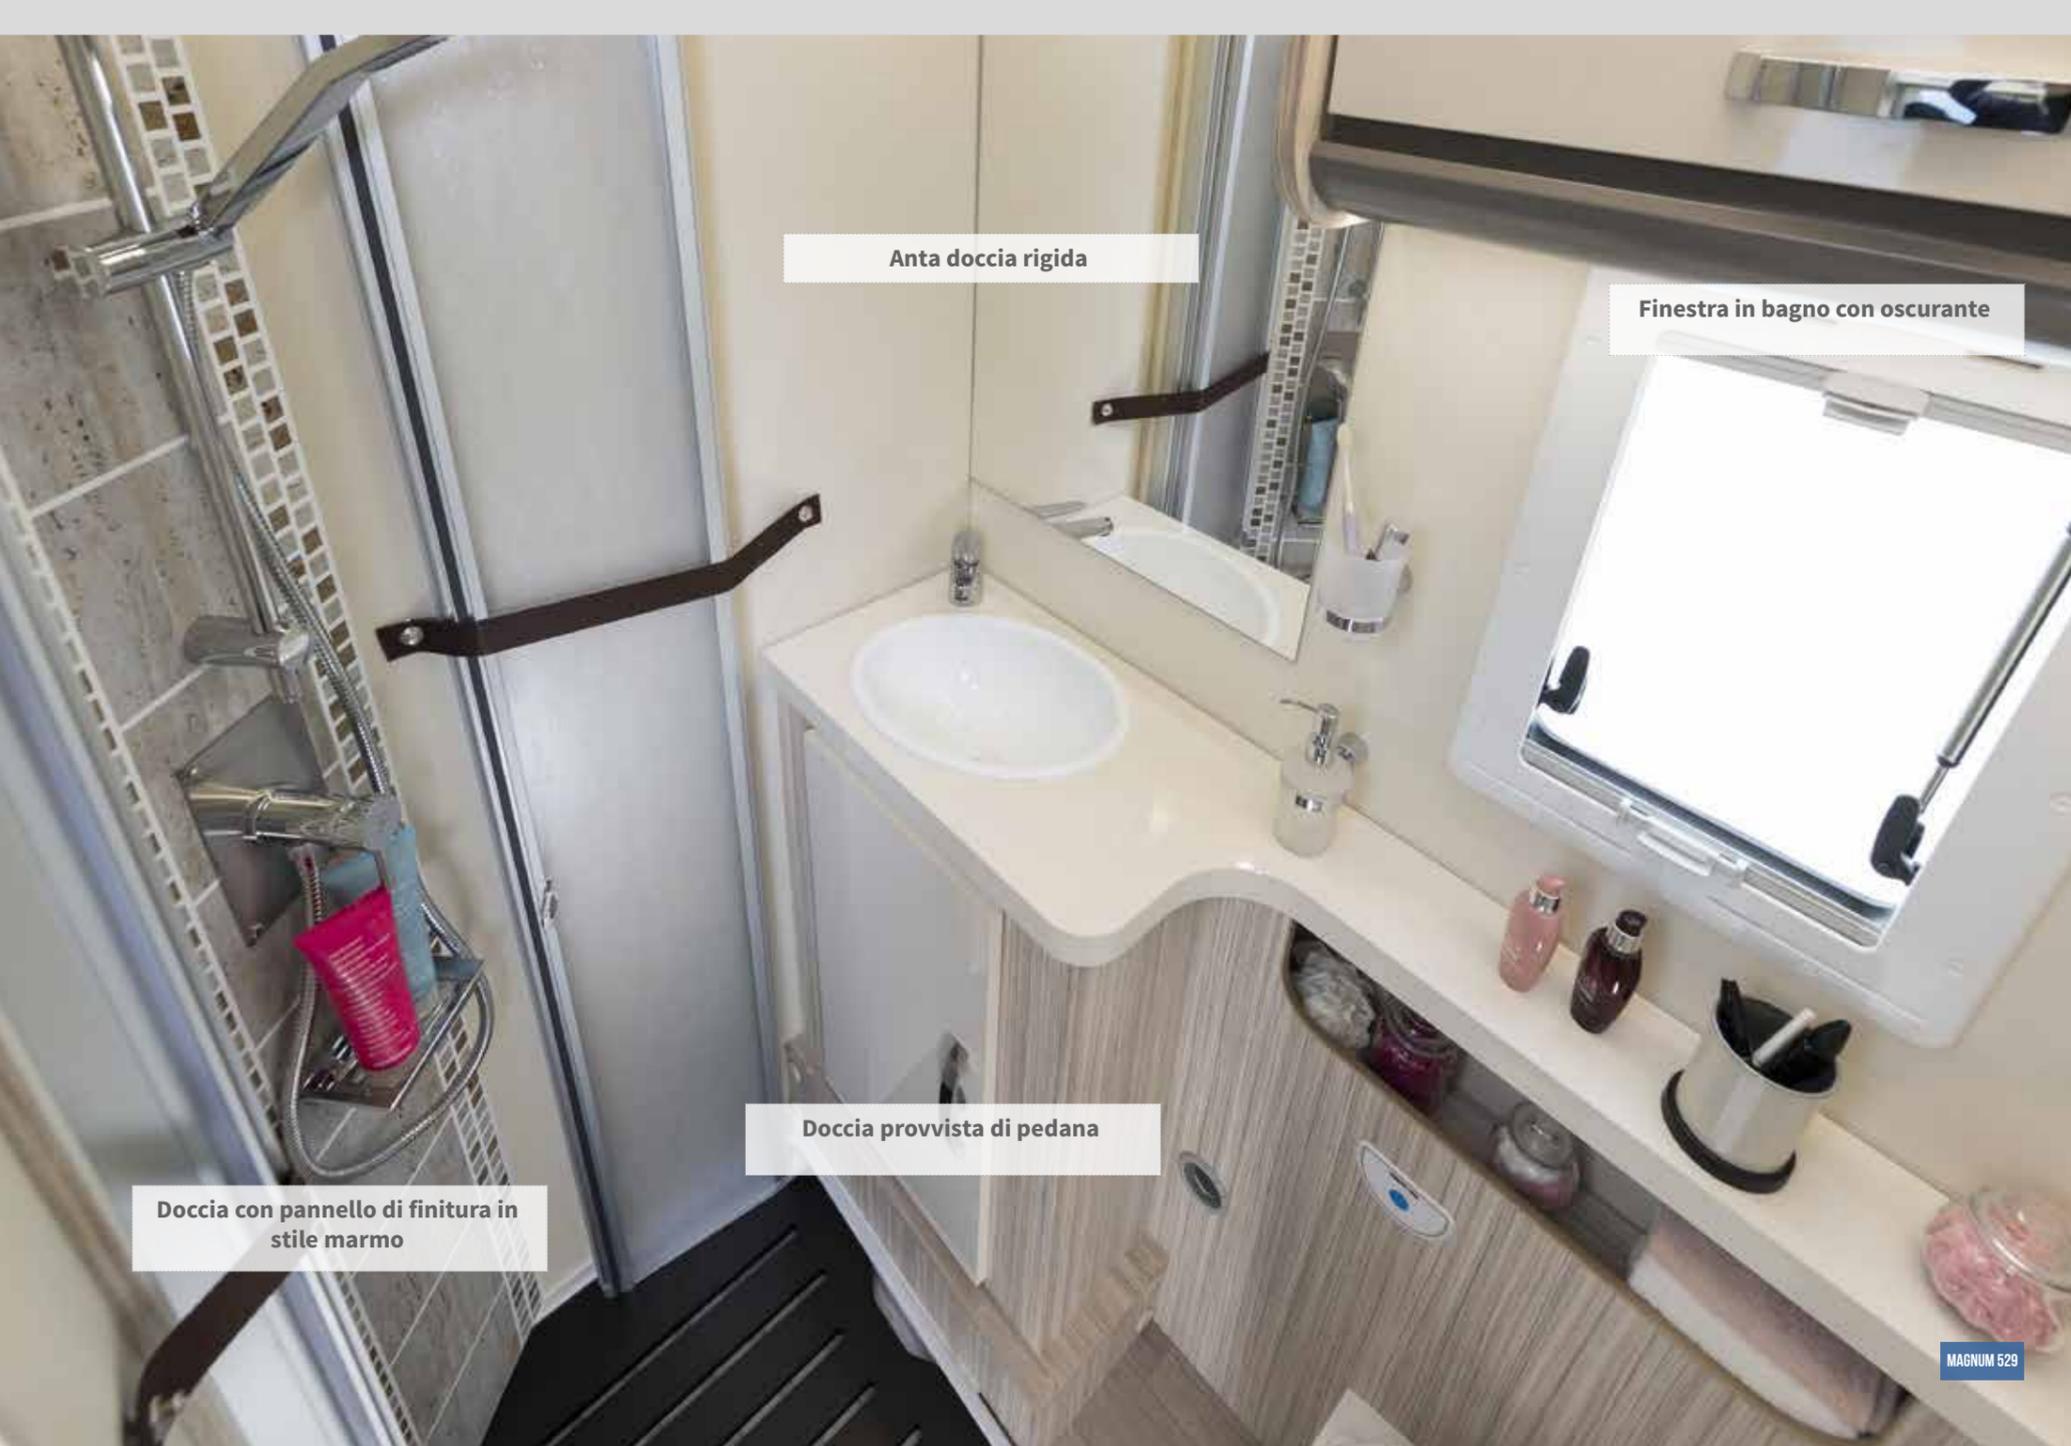

Anta doccia rigida

Finestra in bagno con oscurante

Doccia provvista di pedana

Doccia con pannello di finitura in stile marmo

MAGNUM 529




MAGNUM 531




MAGNUM 531


## TIPOLOGIE DI BAGNO SULLA GAMMA MAGNUM

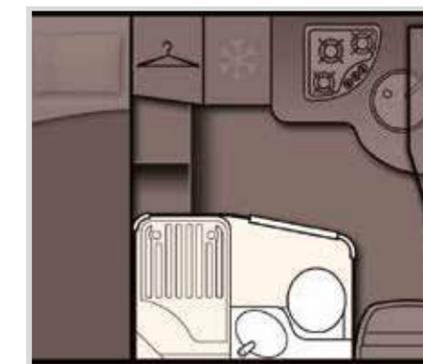

**TOILETTE E DOCCIA SEPARATI**  
Magnum 450 – Magnum 529

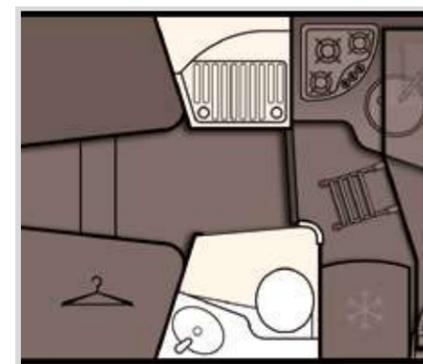

**TOILETTE E DOCCIA INDIPENDENTI**  
Magnum 530 – Magnum 581

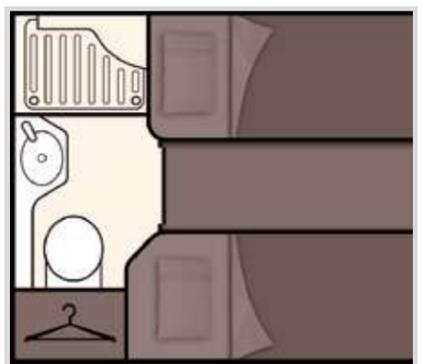

**BAGNO TRASVERSALE IN CODA**  
Magnum 531




MAGNUM 450



MAGNUM 530


- ZONA BAGNO MOLTO LUMINOSA E BEN AREATA GRAZIE ALLA FINESTRA DOTATA DI OSCURANTE E ZANZARIERA.
- SPECCHIO E LAVABO DALLE GENEROSE DIMENSIONI.
- PENSILI, ARMADIETTI E SCAFFALI PER TENERE TUTTO IN ORDINE E A PORTATA DI MANO.

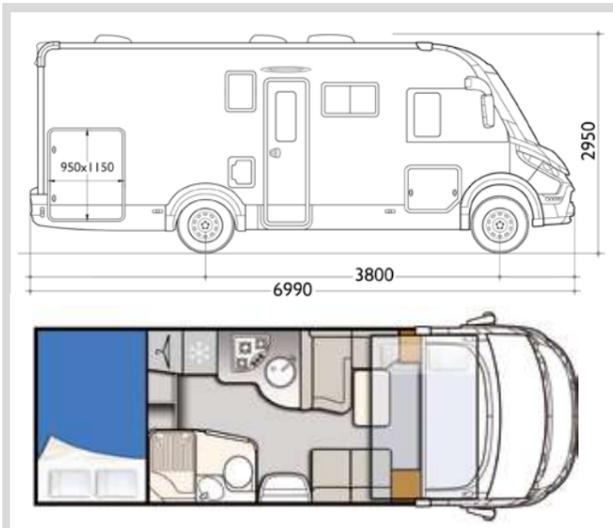

## MAGNUM 450

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2950 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 550
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /100
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

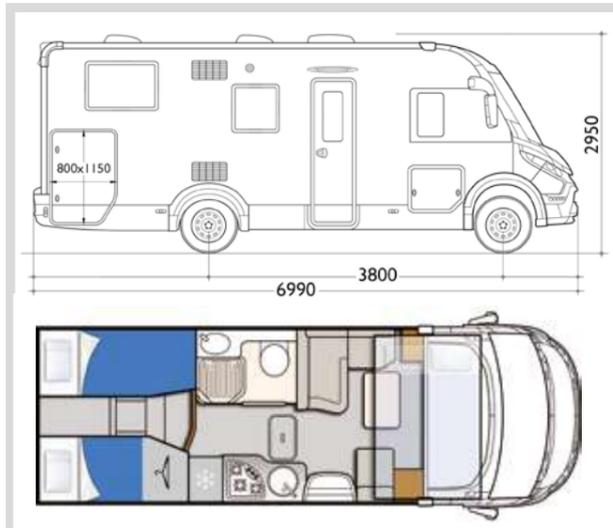

## MAGNUM 529

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	142 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	6990 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	3800
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2960 - 3080
Carico Utile Min - Max (Kg) *	420 - 540
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /100
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

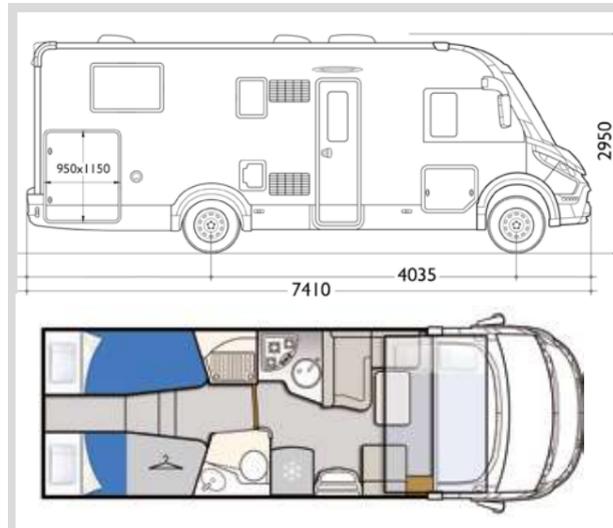

## MAGNUM 530

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.


Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	2980 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 520
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

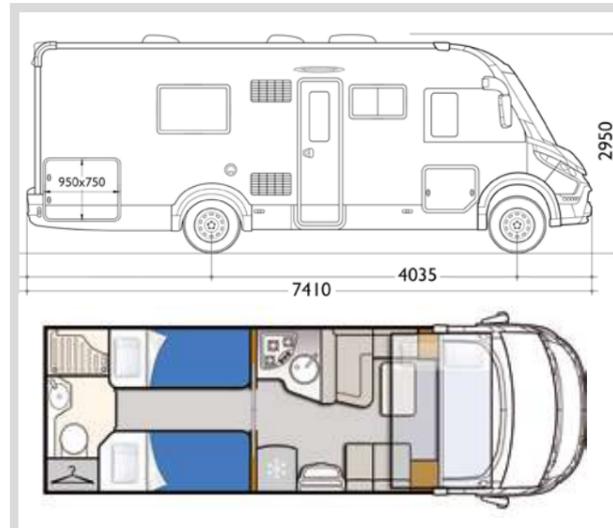

## MAGNUM 531

5	4**	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	3010 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 490
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

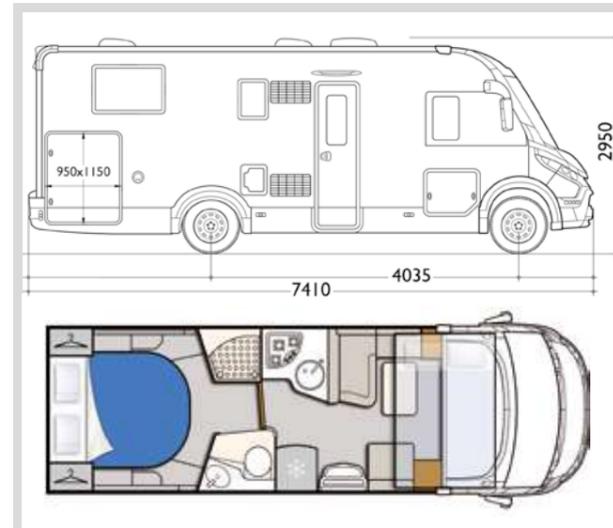

## MAGNUM 581

5	4	3500 KG 2,3 MJT 120 CV	COMBI 4 DIESEL	150 LT.

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)	7410 / 2350
Altezza esterna (mm) / Altezza interna (mm)	2950 / 2080
Passo (mm)	4035
Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)	3500
Massa in ordine di marcia Min - Max(Kg) *	3015 - 3075
Carico Utile Min - Max (Kg) *	425 - 485
Peso massimo rimorchiabile (kg)	2000
Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***	20 (118) /135
Riscaldamento standard	COMBI 4 DIESEL

### TUTTO INCLUSO

- CLIMATIZZATORE MANUALE
- CRUISE CONTROL
- DOPPIO AIRBAG
- RETROVISORI ELETTRICI
- ZANZARIERA PLISSETTATA SCORREVOLE PORTA CELLULA
- OSCURANTI PLISSETTATI
- BRACCIO PORTA TV
- PORTA CELLULA 2 PUNTI CON PORTAOGGETTI E PATTUMIERA
- CHIUSURA CENTRALIZZATA
- ALTOPARLANTI ZONA LIVING/LETTO
- 5° POSTO OMOLOGATO
- CERCHI IN ACCIAIO 16"
- WINTER PACK
- BOTOLA A PAVIMENTO
- COMBI 4 DIESEL + CP PLUS
- LETTI CON SALISCENDI MANUALE (OVE PREVISTO)
- TRASFORMAZIONE LETTI GEMELLI IN MAXI LETTO MATRIMONIALE
- MIDI HEKI 50X70 CM
- DRL
- MOTORIZZAZIONE EURO 6D
- ESC

MODELLO	MAGNUM 450	MAGNUM 529	MAGNUM 530	MAGNUM 531	MAGNUM 581
Dimensione cerchi	16" (S)	16" (S)	16" (S)	16" (S)	16" (S)
Climatizzatore Manuale cabina	S	S	S	S	S
Air Bag Guidatore & Passeggero	S	S	S	S	S
Cruise Control con limitatore velocità	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O	S / S / O
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero	S	S	S	S	S
Fari a led DRL (Day running light)	S	S	S	S	S
<b>Dimensioni e posti</b>					
Letto in dinette	0	0	0	0	0
Letto posteriore (mm)	1400 X2200	830x2000 + 830x1900 -1820x2120	830x2000X2 -1820x2120	750X1900-750X2050 -1400x2120	1600X1900
Letto dinette (mm)	2160x1200x600	2160x960x510	2160x1200x570	2160x1200x870	2160x1200x570
Letto mansarda (mm)	-	-	-	-	-
Letto basculante (mm)	1900X1400	1900X1400	1900X1400	1900X1400	1900X1400
Posto aggiuntivo letto posteriore	-	S	S	S	-
Gavone (apertura utile, mm)	1150X950X2	1150X800X2	1150X950X2	950X750 DX - 850X450 SX	1150X950X2
Altezza massima interna garage (mm)	1150	1190	1180	770	1170
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31	54/31/31
Materiale pavimento / pareti / tetto*	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR	VTR/VTR/VTR
Tetto in vetroresina, antigrandine	S	S	S	S	S
<b>Impiantistica</b>					
Fuochi / Forno a gas / Cappa aspirante	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S	3 / O / S
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)	142 L	142 L	149 L	149 L	149 L
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG	2X15 KG
Finestra bagno (doppio vetro opaca)	S	S	S	S	S
Piatto doccia con doppio scarico	S	S	-	S	-
Gradino di entrata integrato e isolato	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Gavone garage riscaldato	S	S	S	S	S
<b>Obiò</b>					
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)	-	-	-	-	-
Obiò posteriore (mm)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)	400X400 (S) / 960X655 (O)
Obiò centrale (mm)	400X400	400X400	400X400	400X400	400X400
Obiò dinette (mm)	-	700X500	700X500 (S) / 960X655 (O)	700X500 (S) / 960X655 (O)	700X500 (S) / 960X655 (O)
Obiò toilette / doccia (mm)	-	-	-	-	-
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera	S	S	S	S	S
<b>Dotazioni</b>					
Oscurante cabina plissettato	S	S	S	S	S
Letto posteriore Sali-scendi manuale	S	-	-	-	S
Doghe nei letti	S	S	S	S	S
Supporto TV LCD	S	S	S	S	S
Illuminazione interna a LED	S	S	S	S	S
<b>Esterni</b>					
Porta cellula con finestra fissa	S	S	S	S	S
Zanzariera per porta ingresso	S	S	S	S	S
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata	S	S	S	S	S
Luce esterna a LED	S	S	S	S	S

\* VTR = Vetroresina

S= di serie O= optional - = non disponibile





SEA S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.

Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Direttiva Europea 2007/46/CE.

**MASSA IN ORDINE DI MARCIA:** Comprende il peso del veicolo BASE a vuoto, il conducente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio riempito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg). La massa in ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare a seconda degli accessori installati

**CARICO UTILE:** E' costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.

Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero (escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può impegnare per l'installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutte le masse e i carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolleranza di +/- 5%. L'equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e diminuisce il carico utile. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle masse in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali riducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l'incidenza del peso dei singoli accessori è riportata nell'apposita colonna all'interno delle schede tecniche o può essere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori

(tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali accessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest'ultimo o anche la riduzione dei posti omologati. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.

**NOTE:** ELNAGH si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l'arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.

Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale. E' vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del presente documento. I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all'annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull'installazione e su dettagli tecnici potete rivolgervi presso i nostri concessionari.

